


A3 Lamineringsmaskine


Brugervejledning

Dansk

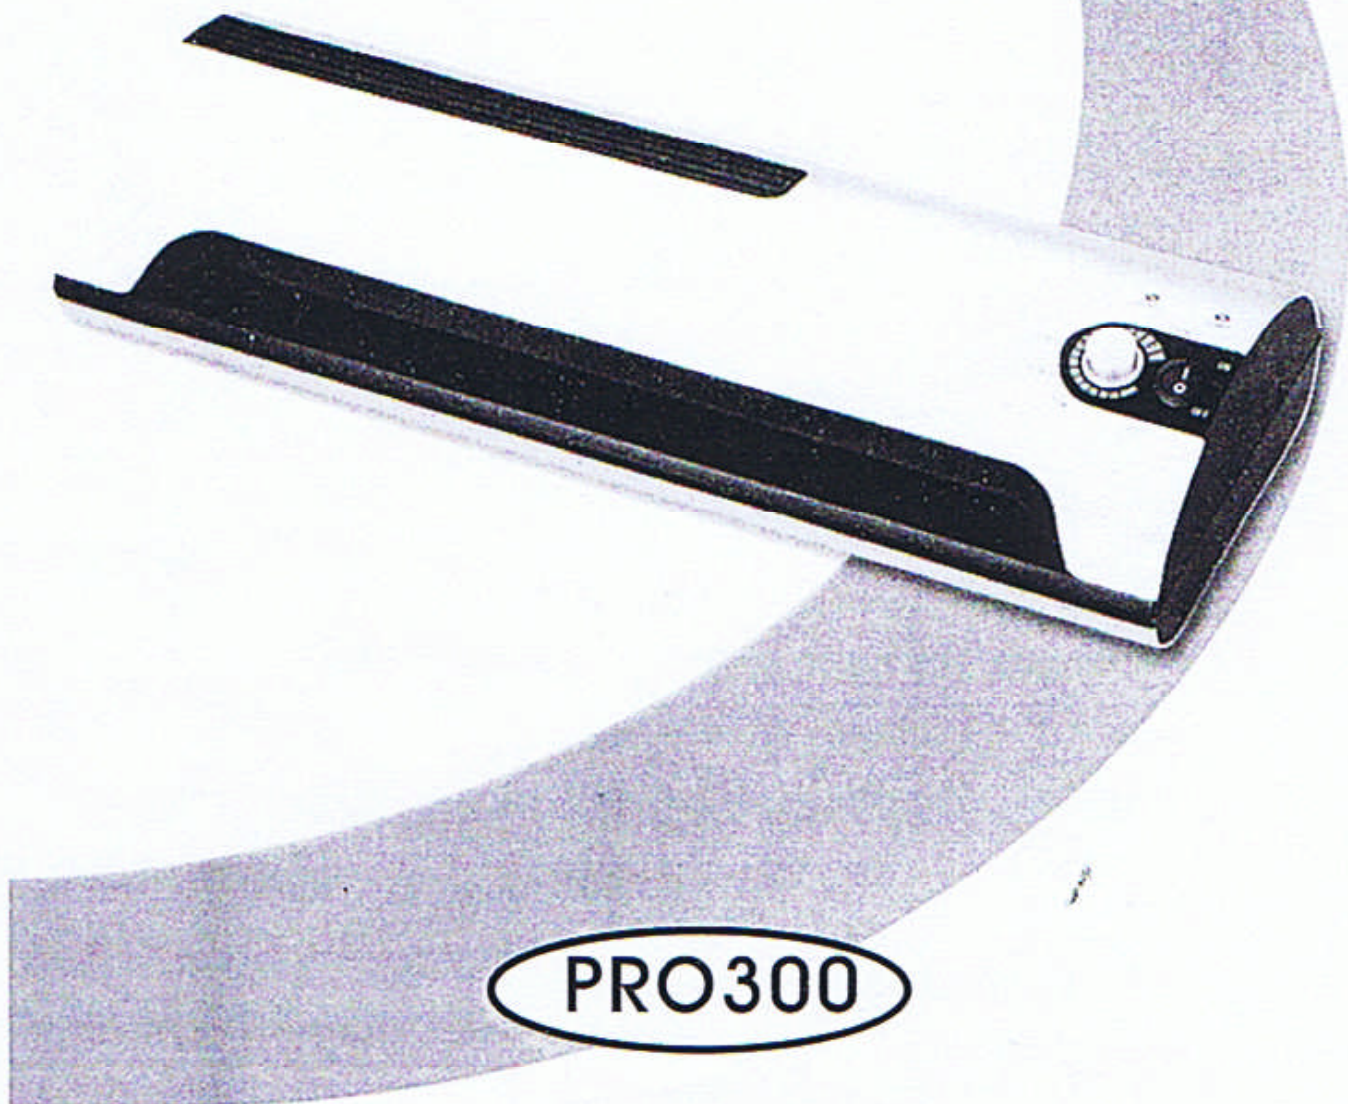

 **TEGNE- OG KONTOR
LEVERANDØREN A/S**
Ravnholtvænget 4 - DK-5230 Odense M
Tlf. +45 66 11 36 07
Fax +45 66 13 93 07

Delebetegnelse

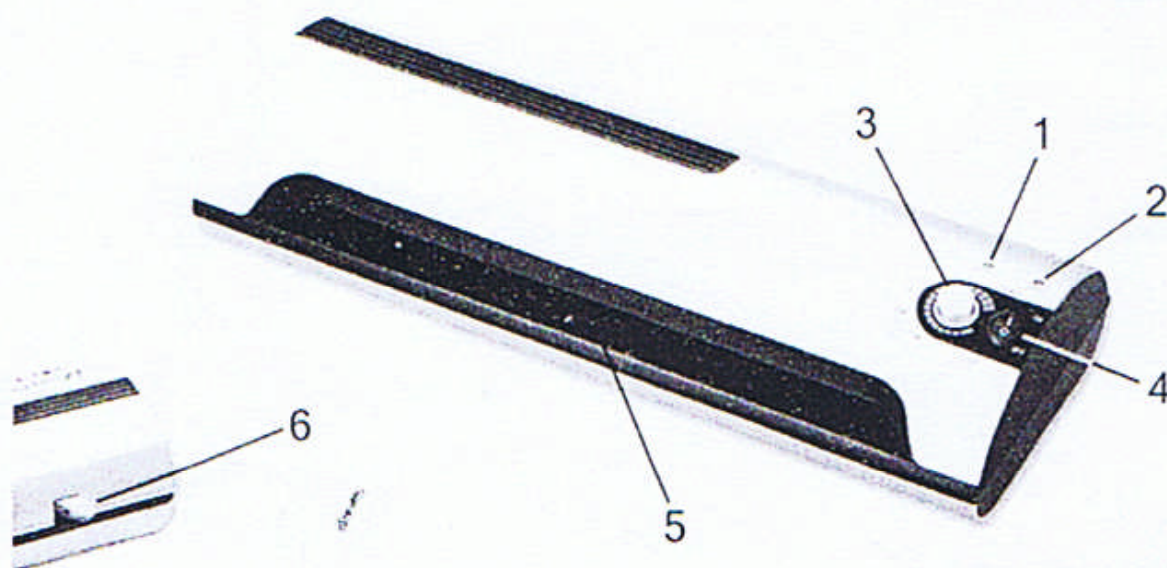

**TEGNE- OG KONTOR
LEVERANDØREN A/S**
Ravnholtvænget 4 - DK-5230 Odense M
Tlf. +45 66 11 36 07
Fax +45 66 13 93 07

**TEGNE- OG KONTOR
LEVERANDØREN A/S**
Ravnholtvænget 4 - DK-5230 Odense M
Tlf. +45 66 11 36 07
Fax +45 66 13 93 07

1. Klar-indikator
2. Tændt-indikator
3. Temperaturomskifter
4. Tænd/sluk-tast
5. Laminatåbning
6. Papirudløser-greb

Parameter

Mål:	470*190* 100mm	Temperatur:	Variabel
Ruller	4 ruller	Papirudløser:	Ja
Lamineringshastighed:	350mm/min	Strøm:	230V 50Hz
Max, tykkelse:	0.6mm	Klartid:	3~5 Min

Specifikation og funktioner

Maskinen kan laminere med laminaer fra 75Mic til 150Mic tykkelse pr. side. Man kan laminere fotos, kort, dokumentpapir osv. Laminatet må ikke være større end A3-format.

Vigtigt:

1. Maskinen skal opstilles vandret og der skal være godt med plads hele vejen rundt
2. Tilsluttes 230V 50Hz strøm.

Sådan anvendes maskinen

1. Sæt strømstikket i vægstikkontakten og tænd for maskinen – den røde indikator lyser og motoren starter op.
2. Vælg korrekt temperature - ved 75-150mic tykkelse pr. side drejes omskifteren mod højre – er laminatet koldt vælges positionen “cold”.
3. Læg foto/papir imellem laminatet – skil folien fra hinanden først – efter 3-5 minutter opvarmning lyser “klar-indikatoren”.
4. Skub laminatet ind i åbningen med den lukkede side fremefter – nu lamineres ved hjælp af varmen og rulleme – skub ikke laminatet igennem papiret kan sidde fast – sker dette så tryk på papirudløser-grebet for at løsne det hele og træk det ud – se nedenstående.

KOLD LAMINERING : Vær opmærksom på at ved denne funktion skal maskinen være KOLD (temperatur under 35 grader), og der må udelukkende anvendes folier der er fremstillet til KOLD laminering. Såfremt KOLD-laminering skal anvendes skal denne udføres før der udføres varm-laminering.

PAPIRUDLØSER : ISkulle det ske at papiret sidder fast så tryk på papirudløser-grebet for at løsne det fastsiddende.Ⓢ, så kan det laminerede nemt trækkes ud.

Vær opmærksom på følgende:

1. Følg anvisningspilene ved papirindtrækket på maskinen – lamineringen skal isættes lodret i åbningen.
2. Forskellige papirprodukter kan give forskellige lamineringsresultater – prøv Dig frem for bedste resultat - skulle lamineringen blive mat så kan man køre den igennem igen.
3. Sluk altid maskinen når den ikke skal anvendes mere.
4. Lamineringen er varm når den kommer ud åbningen og den kan nemt miste formen hvis den ikke håndteres korrekt – undgå at brænde fingrene og håndter lamineringen korrekt – læg på et stykke rent hvidt karton så den holder formen.
5. Forbehold for tekniske ændringer og forbedringer uden varsel!

Sikkerhedsanvisning & Vedligehold

Renøse rullerne :

1. Tænd apparatet som beskrevet
2. Fold et stykke A3 papir og læg det indføringen – lukket side først ind. Gentag dette indtil der ikke sidder mere lim på papiret.

Rengøre maskinen :

1. Træk altid først strømstikket ud.
2. Når maskinen er afkølet rengøres den med en blød klud.


**TEGNE- OG KONTOR
LEVERANDØREN A/S**
Ravnholtvænget 4 - DK-5230 Odense M
Tlf. +45 66 11 36 07
Fax +45 66 13 93 07


Andet :

1. Sluk altid maskinen efter brug – den må ikke køre i en hel time i træk – vent 15 sekunder mellem hver laminering – lad maskinen køle af i mindst 30 minutter efter brug.
2. Undgå vand og fugt – lad den tørre godt før brug – maskinen må ikke opstilles ved aircondition.
3. Maskinen må ikke bruges til andet end de plastlommer der skal laminere – specialudgave til denne maskine for at laminere tyndt materiale(eks.. faxpapir som er tyndere end 30mic eller for bløde materialer kan ikke lamineres – det vil give problemer.
4. Maskinen må IKKE dækkes til under brug.
5. Laminering skal foregå ved stuetemperatur fra 10-35°C

Plastlommecespecifikation:

- 1) Der skal være en margen på min 3-5 mm hele vejen rundt om det, der skal lamineres.
- 2) Brug udelukkende egnede plastlommer da der ellers opstår problemer

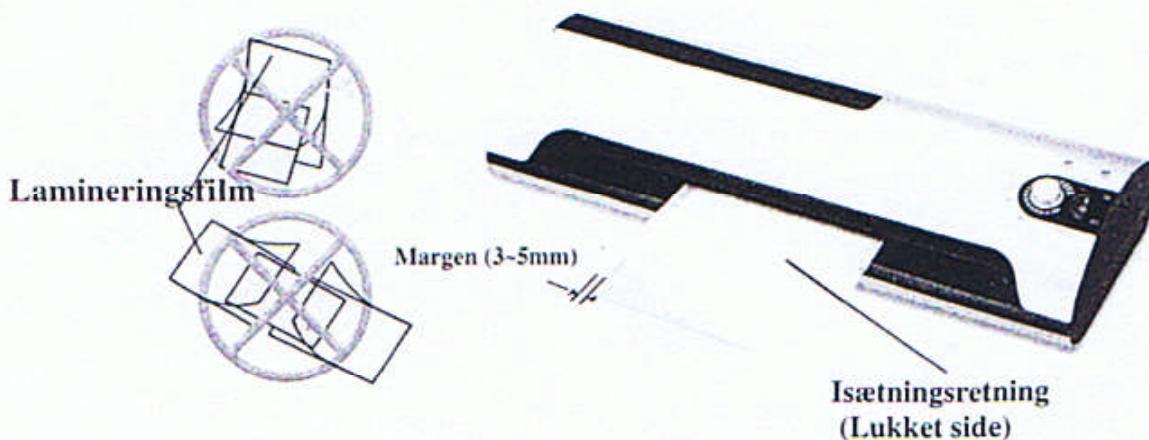

**TEGNE- OG KONTOR
LEVERANDØREN A/S**
Ravnholtvænget 4 - DK-5230 Odense M
Tlf. +45 66 11 36 07
Fax +45 66 13 93 07

- 3) Laminatet kan ikke genanvendes
Max. laminatrykkelse pr side.: 75-150Mic
Max. laminatmål: 340mm